

LOCTITE®

Teroson

Soluciones para Mecánica



Henkel





Índice

Adhesivos

Adhesivos instantáneos _ 4

Loctite® 401
Loctite® 454

Adhesivos de uso general _ 5

Loctite® 3430
Loctite® 3450
Loctite® 3463
Loctite® Car Tape
Loctite® Chemical Metal

Productos de Fijación Mecánica

Fijadores y Retenedores Anaeróbicos _ 8

Loctite® 248
Loctite® 268
Loctite® 243
Loctite® 270
Loctite® 648
Loctite® 668
Loctite® 660

Selladores/Formadores de juntas anaeróbicos _ 12

Loctite® 548
Loctite® 561
Loctite® 577
Loctite® 510
Loctite® 518
Loctite® 574

Formadores de juntas de silicona _ 14

Loctite® 5900
Loctite® 5910
Loctite® 5926
Loctite® 5699
Loctite® 598
Loctite® 5366
Loctite® 5367
Loctite® 5368
Loctite® Silicona Roja Autonivelable
Loctite® 5398
Loctite® 5399
Loctite® 5920

Reforzadores de juntas _ 18

Loctite® 5009
Loctite® 534
Loctite® 5923
Loctite® 5922
Loctite® 5972

Preparación de Superficies, Limpieza y Desengrase

Preparación de superficies _ 20

Loctite® 8005
Loctite® 7505 Convertidor X-80
Loctite® 7200
Loctite® Esmerilador de válvulas
Loctite® 7800
Loctite® 7922
Teroson® Zinc en espray

Limpieza de superficies _ 23

Loctite® 7235
Loctite® 7063
Loctite® 7039
Loctite® 7840
Teroson® Limpiador FL

Limpiadores de manos _ 25

Loctite® 7850
Loctite® 7855
Teroson® Guante invisible
Teroquick

Lubricación y engrase _ 27

Teroson® MO Universal
Loctite® 8201
Loctite® 8018
Loctite® 8040
Loctite® 8021
Loctite® 8101
Loctite® 8151
Loctite® 8060
Loctite® 8065

Líquidos de Circuito Cerrado _ 30

Loctite® Thermoblu®
Loctite® LHM
Loctite® Líquido de Servodirección

Productos complementarios _ 32

Teroson® Reparapinchazos
Loctite® Hygiene Spray
Terosept
Loctite® 7100
Loctite® 7237
Teroson® Tapafugas
Loctite® Kit de Juntas Tóricas
Loctite® Reparador tubos de escape
Loctite® Sellador tubos de escape
Loctite® 5080



Loctite® 401 – Adhesivo Instantáneo

Adhesivo instantáneo de baja viscosidad para pegar superficies difíciles

- Adhesión muy rápida
- Adhiere una amplia gama de materiales
- Alta resistencia

Aplicaciones típicas:

Adecuado para aplicaciones que requieren pegado rápido. Fijar los guarnecidos de goma de las puertas al bastidor de metal, adherir juntas precortadas para facilitar el proceso de montaje en aplicaciones verticales, pegar pequeños emblemas a la carrocería metálica del automóvil, recomponer las piezas rotas de distintos componentes (luces traseras, paneles interiores del vehículo, etc.).

Color: Claro, incoloro



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Blister	3 g	24	148490	148490
Blister seguridad	3 g	30	406631	406631
Blister	5 g	12	220634	220634
Blister seguridad	5 g	12	404910	404910
Blister	20 g	12	148426	148426
Blister seguridad	20 g	12	404911	404911



Loctite® 454 – Adhesivo Instantáneo gel

Adhesivo instantáneo de uso general, en fórmula gel.

- Adhesión muy rápida
- Ideal para superficies porosas
- Alta resistencia al descolgamiento

Aplicaciones típicas:

Idóneo para aplicaciones en techos o superficies verticales. Adhiere todo tipo de sustratos entre sí, tales como: madera, metal, piezas cerámicas y la mayor parte de los plásticos rígidos.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Blister	3 g	24	321596	321596
Blister seguridad	3 g	12	407869	407869



Loctite® 3430 – Adhesivo Epoxi Cinco Minutos

Es un adhesivo epoxi bicomponente sobrepintable de curado rápido. Desarrolla una gran resistencia en multitud de materiales.

- Pega una gran variedad de materiales
- Gran capacidad de relleno de holguras
- Impermeable y resistente a impactos
- Tiempo de mezcla de 5 minutos y resistencia funcional de 20 minutos. El curado final se produce a las 6 h.
- Resistencia Térmica de -40 a +120° C

Aplicaciones típicas:

Reparación de plásticos duros como por ej. Grapas y soportes de paragolpes y guardabarros.

Y especialmente indicado para todo tipo de aplicaciones en las que haya que unir piezas entre las que existen grandes holguras.

Color: Resina y endurecedor incoloros



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Jeringa doble	24 ml	6	266585	33614



Loctite® 3450 – Adhesivo Epoxi Cinco Minutos Acero

Es un adhesivo bicomponente tenaz con carga metálica, ideal para la reparación y recuperación de componentes metálicos dañados o desgastados.

- Puede mecanizarse cuando está totalmente curado
- Resistente al agua, aceites, gasolinas y a la mayoría de disolventes convencionales y fluidos del motor
- Tiempo de mezcla de 5 minutos y resistencia funcional de 20 minutos. El curado final se produce a las 6 h.
- Resistencia Térmica de -40 a +120° C

Aplicaciones típicas:

Reparaciones a pequeña escala de piezas desgastadas de acero y aluminio como: ejes, soportes, ranuras de chaveta, bridas, tubos y otras piezas de acero y aluminio articuladas o fijas.

Color: Resina blanca y endurecedor negro.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Jeringa doble	25 ml	6	266981	33615



Loctite® Car Tape

Reparador epoxi bicomponente en forma de cinta moldeable. Una vez amasada, se usa como plastelina y queda dura como el acero.

- Fácil de usar
- Endurece rápidamente, en 5-10 minutos
- Gran adhesión a una amplia gama de materiales
- Puede pintarse encima
- Apta para la reparación de todo tipo de holguras y fisuras en radiadores, cárteres, bloques de motor, fundición, etc.
- Resistente a todos los fluidos existentes en el motor del coche



Loctite® 3463 – Metal Magic Steel

Adhesivo reparador epoxi bicomponente tenaz con carga de acero, presentado en una barra plástica muy fácilmente moldeable. Ideal para generar reparaciones duraderas en situaciones de emergencia en superficies rígidas y macizas.

- Excelente adherencia en superficies húmedas, incluso sumergido en agua
- Resistente a la corrosión y a la mayoría de disolventes y fluidos del coche
- Puede ser taladrado, lijado o pintado una vez curado
- Tiempo de mezcla de 3 minutos y resistencia funcional de 10 minutos

Aplicaciones típicas:

Reparación de pequeños defectos en alojamientos y orificios mecanizados de entrada de tornillos y espárragos, bloque motor, etc.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Barra - blister	50 g	12	467649	37234
Barra	114 g	24	247063	32877

Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Blister	2 cintas	12	88000	14540



Loctite® Chemical Plastic Padding®

Adhesivo reparador bicomponente de poliéster, de alta resistencia y óptima adhesión a gran variedad de sustratos.

- Secado rápido
- Resistente al agua salada, aceite, gasolina, ácidos débiles y a la mayoría de fluidos del motor
- Ideal para reparación de componentes metálicos
- Resistencia Térmica de hasta +160° C

Aplicaciones típicas:

Reparación de grietas de componentes metálicos como: bloques del motor y otras piezas de metal fundido.

Color: Resina gris oscuro y endurecedor amarillo.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Blister	6 g + 85 g	12	88327	24313



Rally Dakar 2005

Loctite® 248 – Fijador de Roscas Media Resistencia

Fijador de Roscas de media resistencia, desmontable. Especialmente adecuado para roscas de hasta M50 de diámetro. Las piezas pueden separarse utilizando herramientas convencionales.

- Efectivo en todo tipo de conexiones roscadas metálicas
- Resistencia Térmica de hasta +150° C

Aplicaciones típicas:

Fijación de herramientas y prensas para maquinaria, bombas y compresores, pernos de montaje, cajas de cambio.

Aprobaciones

- Certificado según la Norma ANSI/NSF Standard 61



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Barra-blisters	9 g	12	540494	38271
Barra	19 g	15	540477	38266



Loctite® 268 – Fijador de Roscas Alta Resistencia

Fijador de Roscas de muy alta resistencia, para uniones roscadas permanentes de hasta M50 o donde se requiera una gran resistencia al desmontaje.

- Efectivo en todo tipo de conexiones roscadas metálicas
- Resistencia Térmica de hasta +150° C

Aplicaciones típicas:

Fijación permanente de tornillería, para el sistema de suspensión, motor de transmisión y anclaje de bombas, cojinetes y espárragos.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Barra-blisters	9 g	12	540903	38284
Barra	19 g	15	540911	38292



Loctite® 243 – Fijador Resistencia Media

El fijador retenedor 243 es un adhesivo anaeróbico de resistencia media que endurece en ausencia de aire cuando se aplica a superficies metálicas ajustadas.

- Evita el aflojamiento de las piezas roscadas
- Fija y retiene todos los cierres roscados
- Evita la corrosión de las roscas
- Fácilmente desmontable, no se necesitan herramientas especiales
- Retiene casquillos y camisas
- Para tornillos de hasta M36
- Utilizado en primeros equipos

Aplicaciones típicas:

Pernos de tracción de las correas, casquillos, pernos del cubo del ventilador, pernos de montaje de la puesta en marcha, pernos de carcasas de válvulas, etc. Fija los tornillos del volante, de la corona del diferencial y del alternador.

Color: Azul opaco.

Limpieza: Paño seco

Resistencia a la temperatura: - 55°C a +150°C

Resistencia a la manipulación: Tras 20 minutos, aprox.

Viscosidad: Baja



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Botella-blister	24 ml	12	279239	279239



Loctite® 270 – Fijador Alta Resistencia

El Fijador retenedor 270, es un adhesivo anaeróbico de alta resistencia, que endurece en ausencia de aire cuando se aplica entre superficies de metal ajustadas.

- Fija y retiene las piezas roscadas, protegiéndolas contra la vibración
- Ajusta y alinea los cojinetes en los alojamientos desgastados
- Evita la corrosión
- El desmontaje es posible, mediante calor a unos 300 °C
- Utilizado en primeros equipos

Aplicaciones típicas:

Especialmente indicado para aplicaciones en las que se necesite gran resistencia y no sea probable que se desmonten en el futuro, como pernos del cubo del ventilador, pernos del árbol de balancines, pernos de la corona, pernos de los amortiguadores, espárragos o pernos del bloque de cilindros, pernos del colector de escape, etc.

Color: Verde

Limpieza: Paño seco

Resistencia a la temperatura: - 55°C a +150°C

Resistencia a la manipulación: Tras 20 minutos, aprox.

Viscosidad: Baja



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Botella-blister	24 ml	12	279236	279236



Loctite® 648 – Retenedor Alta Temperatura

Adhesivo retenedor, especialmente indicado par el montaje y retención de ejes, bujes, cojinetes y elementos mecánicos en general que transmitan una elevada resistencia a la torsión.

- El desmontaje es posible, mediante calor a unos 300 °C
- Utilizado en primero equipos
- Resistencia Térmica de -55° C hasta +175° C
- Relleno de holguras de 0,05 mm a 0,15 mm

Aplicaciones típicas:

Retención de ejes chaveteados, cojinetes, sistemas de transmisión y piezas lisas en general como: Rodamientos, bujes, ejes y cojinetes.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Botella-blistar	24 ml	12	279235	279235



Loctite® 668 – Retenedor Resistencia Media

Adhesivo retenedor formulado para unir de forma rápida y segura conjuntos cilíndricos (montados por deslizamiento, interferencia o contracción en caliente).

Endurece en ausencia de aire cuando está confinado entre superficies metálicas bien ajustadas.

- Soporta cargas y elimina el desgaste por movimientos y vibración
- Une montajes cilíndricos (Por deslizamiento, a presión o por contracción en caliente)
- Resistencia Térmica de -55° C a +150° C
- Relleno de holguras hasta 0,5mm aprox.

Aplicaciones típicas:

Uniones no roscadas, conjuntos metálicos cilíndricos.

Huecos interiores de montajes bien apretados, chavetas y acoplamientos estriados.

Montaje de cojinetes y casquillos y reforzamiento de racores a presión.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Barra-blistar	9 g	12	705005	40197
Barra	19 g	15	705063	40204



Loctite® 660 – Quick Metal

Retenedor de Alta resistencia para la reparación de uniones desgastadas de chavetas paralelas, chaveteros y uniones cónicas.

- Evita la corrosión
- Especialmente adecuado para el relleno de grandes holguras
- Resistencia Térmica de -55° C a +150° C
- Relleno de holguras de 0,07mm hasta 0,5mm

Aplicaciones típicas:

Retención de componentes desgastados donde se requieran grandes rellenos de holguras tales como: Ejes, alojamientos, chavetas, cojinetes, bujes, componentes del sistema de transmisión, accionamiento del árbol de levas, volante motor y el cigüeñal.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Fuelle	50 ml	12	88153	18957



Loctite® 548 – Formador de Juntas Media Resistencia

(Adhesivo similar al Loctite® 518), formulado para sellar bridas de forma rápida y segura.

- Ideal para piezas de aluminio
- Resistente a todos los fluidos de automoción
- Capacidad de sellado instantáneo a bajas presiones
- Resistencia Térmica de hasta +150° C

Aplicaciones típicas:

Para juntas muy ajustadas entre bridas y superficies metálicas rígidas, como por ej. Compresores de aire, bridas de motor y cajas de cambio.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Barra-blister	9 g	15	705092	40220
Barra	18 g	15	704994	40190

Loctite® 561 – Sellador de Roscas PTFE

Cura rápidamente proporcionando de manera inmediata un sellado a baja presión.

Controla la lubricación previniendo el desgaste por frotamiento y manteniendo protegidas contra el óxido y corrosión las áreas a sellar.

- Sustituye el cáñamo, pastas, cintas de PTFE
- Resistente al gasoil, aceite, fluidos hidráulicos y refrigerantes
- Resistencia Térmica de -55° C a +150° C

Aplicaciones típicas:

Recomendado para todas las roscas metálicas bastas de hasta 3 pulgadas, donde haya desmontaje frecuente.

Aprobación:

- Certificado según la Homologación ANSI/NSF Norma 61



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Barra	19 g	15	540924	38305



Loctite® 577 – Sellador de Roscas Media Resistencia

Sellador de Roscas líquido, de uso general para la fijación y sellado de roscas metálicas de hasta R3 (M80). Recomendable solo para roscas metálicas.

- Sustituye el cáñamo, pastas, cintas de PTFE
- Alta resistencia a la vibración
- Resistente al gasoil, aceite, fluidos hidráulicos y refrigerantes.
- Sellado instantáneo a baja presión
- Resistencia Térmica de -55° C a +150° C

Aplicaciones típicas:

Ideal para circuitos hidráulicos y neumáticos. Sistemas de frenos o de aire acondicionado y de transmisión y dirección asistida.

No utilizar en combinación con oxígeno líquido o gaseoso.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo	50 ml	12	541933	38332



Loctite® 518 – Formador de Juntas Alta Flexibilidad

Especialmente indicado para sellar bridas de aluminio

Consistencia de gel ideal para aplicaciones verticales donde se precise una alta resistencia al descolgamiento.

- Sellado instantáneo a bajas presiones
- Relleno de holguras de hasta 0,5 mm
- Resistencia Térmica de -55°C a +150° C
- Utilizado en primeros equipos

Aplicaciones típicas:

Sellado de bridas rígidas, bombas de agua, bloque motor, diferencial o tapas del engranaje de distribución.

Color: Rojo



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Jeringa	50 ml	10	88154	18968

Loctite® 510 – Formador de Juntas

Adhesivo de muy Alta Resistencia Térmica.

- Relleno de holguras de hasta 0,25mm
- Sellado instantáneo a baja presión
- Resistencia Térmica de -55°C a +200° C
- Utilizado en primeros equipos


Aplicaciones típicas:

Recomendado para el sellado de bridas rígidas en cajas de transmisiones y motores.

Color: Rosa



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo	50 ml	12	234219	51037

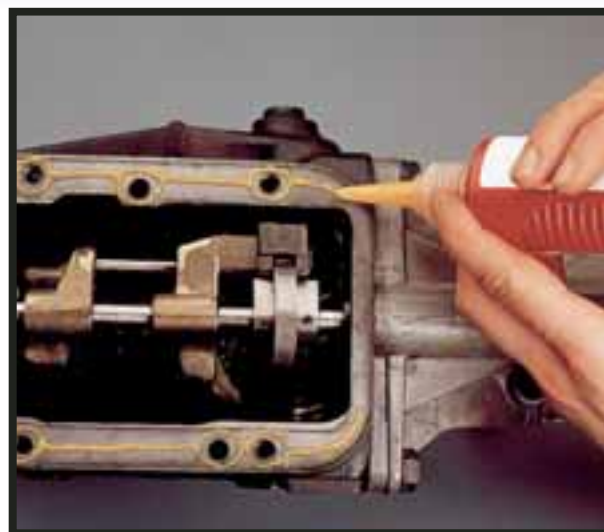

Loctite® 574 – Formador de Juntas Rápido

Sellador anaeróbico con propiedades de secado rápido que endurece a temperatura ambiente en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas.

- Curado rápido
- Excelente resistencia química
- Relleno de holguras de hasta 0,25mm
- Resistencia Térmica de -55° C a +150° C
- Sellado instantáneo a bajas presiones
- Utilizado en primeros equipos

Aplicaciones típicas:

Sellado de uniones ajustadas entre superficies metálicas rígidas y bordes.

Múltiples aplicaciones de sellado en el motor, tales como: sellado de cajas de cambios, las dos mitades del bloque motor y carcasa del diferencial.

Color: Naranja



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Fuelle	50 ml	12	88115	16868
Tubo	50 ml	12	88560	57446

Loctite® 5900 – Formador de Juntas

Sellador de silicona de altas prestaciones, no corrosivo e inodoro.

Posee una excelente resistencia frente a los aceites del motor exhibiendo la capacidad de sellado instantáneo a bajas presiones gracias a su alta adhesión y viscosidad.

Ideal para el sellado de tapas de reglaje y cárteres sometidas a importantes cambios dimensionales por diferencias de temperatura o esfuerzos mecánicos.

- Sella y forma juntas de forma instantánea
- Compatible con el sensor lambda y sensores de oxígeno en general
- Excelente resistencia química general a los fluidos del motor
- Resistencia Térmica de hasta 200° C en continuo y de 250° C para exposiciones cortas

Aplicaciones típicas:

Cubierta de la válvula, cárter de aceite, soporte del termostato, bomba de agua y aceite, cárter de transmisión, caja de cambios, etc.

Color: Negro



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Cartucho	50 ml	10	88343	24696

Loctite® 5926 – Sellador Flexible Azul Nº 6

Sellador monocomponente de silicona acética de baja volatilidad que vulcaniza a temperatura ambiente diseñado para formar juntas de goma flexible.

- Puede utilizarse como formador de juntas o revestimiento de juntas precortadas
- Resistente a la mayoría de productos químicos, disolventes y aceites
- Gran flexibilidad
- Resistencia Térmica de -60° C a +250° C

Aplicaciones típicas:

En las tapas y juntas del motor, cárter de aceite, bombas de agua, componentes de sistemas hidráulicos, motores diesel y gasolina y maquinaria agrícola.

Color: Azul

Olor: Suave acético a vinagre



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo-blisters	40 ml	12	88150	18948
Tubo	100 g	12	88147	18934
Cartucho	315 ml	12	88093	15764



Loctite® 5910 – Quick Gasket Formador de Juntas Negro



Sellador permanente de superficies flexibles, tanto para sustratos plásticos como metálicos. Puede reemplazar las uniones convencionales.

- Sellado instantáneo
- Fácil de usar
- Excelente resistencia frente a la vibración
- Soporta temperaturas de hasta 200°C en continuo, con exposiciones puntuales hasta 260°C
- Cumple los requisitos más exigentes de la industria de la automoción

Aplicaciones típicas:

Tapas de válvula, cárter del aceite, alojamientos de termostatos, bombas de agua y aceite, cárter de la distribución, cárteres de transmisión, cajas o tapas de transmisión, sellado en el colector de admisión, tapas de protección lateral, cajas de cambio.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Bote	200 ml	6	728793	40375



Loctite® 5699 – Formador de Juntas Gris



Sellador monocomponente de silicona neutra de baja volatilidad que vulcaniza a temperatura ambiente. De alta dureza y especialmente indicado en contacto con líquidos refrigerantes.

- Alta resistencia a la compresión, altas presiones y líquidos refrigerantes
- Resistencia Térmica de 200° C en continuo y hasta 260° C para exposiciones cortas
- Utilizado en primeros equipos
- Cumple con las especificaciones de los principales fabricantes de automóviles

Aplicaciones típicas:

Tapas de válvulas, cárter de aceite, mecanismo de sincronización, colectores de admisión, tapa del termostato y bomba de agua, entre otros.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo-blistar	99 g	10	601112	38869



Loctite® 598 – Formador de Juntas Negro



Sellador monocomponente de silicona neutra de baja volatilidad que vulcaniza a temperatura ambiente. De alta flexibilidad y especialmente indicado en contacto con aceites.

- Gran elasticidad y flexibilidad
- Resistencia Térmica en continuo de hasta 200°C y hasta 260° C en exposiciones cortas
- Utilizado en primeros equipos
- Cumple con las especificaciones de los principales fabricantes de automóviles

Aplicaciones típicas:

Sellado de tapas de válvulas, cárter de aceite, colectores del sistema de admisión, bomba del agua, tapas del sistema de transmisión o carcasas del termostato, etc.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo-blistar	95 g	10	601114	38871

Loctite® 5366 – Sellador Flexible Transparente

Silicona acética transparente de alta adhesión y velocidad de curado.

- Resistencia Térmica de -60° C a +250° C
- Recomendado para el sellado, unión y protección de componentes sometidos a impacto, vibraciones constantes, torsión, dilataciones y contracciones térmicas

Aplicaciones típicas:

Adhesión y sellado general en vidrio, metal, material cerámico y compuesto y en la mayor parte de los plásticos.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Cartucho	310 ml	12	88313	24037
Jeringa	50 ml	10	88354	25386

Loctite® 5367 – Sellador Flexible Blanco

Silicona acética blanca de alta adhesión y velocidad de curado.

- Resistencia Térmica de -60° C a +250° C
- Recomendado para el sellado, unión y protección de componentes sometidos a impacto, vibraciones constantes, torsión, dilataciones y contracciones térmicas

Aplicaciones típicas:

Adhesión y sellado general en vidrio, metal, material cerámico y compuesto y en la mayor parte de los plásticos.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Cartucho	310 ml	12	88312	24036



Loctite® 5368 – Sellador Flexible Negro

Silicona acética negra de alta adhesión y velocidad de curado.

- Resistencia Térmica de -60° C a +250° C
- Recomendado para el sellado, unión y protección de componentes sometidos a impacto, vibraciones constantes, torsión, dilataciones y contracciones térmicas

Aplicaciones típicas:

Adhesión y sellado general en vidrio, metal, material cerámico y compuesto y en la mayor parte de los plásticos.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Cartucho	310 ml	12	88311	24035

Loctite® Silicona Roja Autonivelable

Silicona roja de Alta Resistencia Térmica.

Tras su curado se convierte en una junta flexible autonivelable que se adapta uniformemente a todo tipo de irregularidades superficiales, garantizando un sellado muy fiable.

Sustituye a casi todos los tipos de juntas tradicionales (cartón, goma, papel, etc)

- Formador de juntas
- Resistente a la mayoría de fluidos del motor
- Resiste hasta 275° C de forma continua y hasta 350° C para exposiciones cortas

Aplicaciones típicas:

Cajas de cambio, tapas de diferencial, cuerpos de válvula, bombas de aceite y agua, cárter. También, puede utilizarse como revestimiento de juntas precortadas.

Color: Rojo



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo-blister	90 g	12	627589	38976

Loctite® 5398 – Sellador Flexible Alta Temperatura

Silicona roja de Alta Resistencia Térmica.

Tras su curado se convierte en una junta flexible autonivelable que se adapta uniformemente a todo tipo de irregularidades superficiales, garantizando un sellado muy fiable.

Sustituye a casi todos lo tipos de juntas tradicionales (cartón, goma, papel, etc)

- Formador de juntas
- Resistente a la mayoría de fluidos del motor
- Resiste hasta 275° C de forma continua y hasta 350° C para exposiciones cortas

Aplicaciones típicas:

Cajas de cambio, tapas de diferencial, cuerpos de válvula, bombas de aceite y agua, cárter. También, puede utilizarse como revestimiento de juntas precortadas.

Color: Rojo



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Cartucho	310ml	12	88382	25876

Loctite® 5399 – Adhesivo Sellador Flexible, Alta Temperatura

Silicona acética roja de alta adhesión y velocidad de curado, alta resistencia a la temperatura.

- Resistencia Térmica: 275° C en continuo y hasta 350° C para exposiciones cortas.
- Utilizado en primeros equipos

Nota: Es la versión en rojo de la silicona Loctite® 5366, pero con una mayor resistencia a la temperatura.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Cartucho	310 ml	12	88310	24034



Loctite® 5920 – Formador de Juntas

Silicona neutra naranja de alta resistencia térmica y química.

- Resistencia Térmica en continuo de hasta 315° C y hasta 350° C en exposiciones cortas.
- Utilizado en primeros equipos

Aplicaciones típicas:

Sellado de tapas de válvulas, cárter de aceite, tapa del engranaje de distribución, colectores del sistema de escape, bomba del agua, tapa del sistema de transmisión o carcasas del termostato, entre otros.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo - blister	85 g	10	601111	38868

Loctite® 5009 – (Reforzador de Juntas N° 98)

Adhesivo sellador de curado rápido. Mejora las prestaciones de las juntas precortadas y las fija en su lugar durante el montaje, incluso en posición vertical.

- Seca rápidamente convirtiéndose en una película protectora de muy alta adherencia
- Resistente a gasolina, gasóleo, agua, grasa y aceite.
- Incluye pincel, para su correcta aplicación

Aplicaciones típicas:

Todo tipo de juntas de motor precortadas, juntas de transmisión, juntas de culata, juego de discos de embrague y juntas de diferencial hechas de goma, corcho, papel, metal y amianto.

Color: Rosa claro

Olor: Acetona



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	N° Cat.
Bote	117 ml	12	88162	19164

Loctite® 5923 – (Reforzador de Juntas N° 3)

Reforzador de juntas que mejora notablemente las prestaciones de las juntas tradicionales precortadas. Aplicable a brocha.

- Recomendado en piezas que requieran desmontaje frecuente
- Resistente a la gasolina, keroseno, agua fría y caliente, lubricantes, anticongelantes, ácidos y bases débiles y vapores
- Resistencia Térmica de -55° C a +200° C
- Alta resistencia a la compresión

Aplicaciones típicas:

Motor y cajas de cambios.

Para tareas de sellado y refuerzo de juntas precortadas antes de colocar sobre éstas su junta tradicional precortada. Trabajos de montaje o reparación.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	N° Cat.
Bote	117 ml	12	88163	19165
Bote	450 ml	12	88142	18908



Loctite® 534 – Posicionador de Juntas

Adhesivo sellador, mantiene en posición las juntas precortadas durante el montaje.

- Posicionamiento de juntas precortadas
- Puede aplicarse en diversos sustratos metálicos
- Capacidad de sellado instantáneo
- Resistente al aceite y mezclas agua-glicol

Aplicaciones típicas:

En todo tipo de áreas de automoción dónde el posicionamiento de las juntas precortadas facilite el montaje.

Juntas de : goma, corcho, papel y metálicas.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	N° Cat.
Barra - Blister	9 g	12	705074	40210
Barra	19 g	15	705079	40217



Loctite® 5922 – (Reforzador de Juntas N° 2)

Reforzador de juntas que mejora notablemente las prestaciones de las juntas tradicionales precortadas hechas de papel, corcho, tela ó material compuesto. Pasta de curado lento, queda permanentemente semi-flexible y sin endurecer.

- Apto para piezas que requieran de un desmontaje frecuente.
- Resiste gasolina, keroseno, agua fría y caliente, lubricantes, anticongelantes, ácidos y bases débiles y vapores.
- Rango de temperaturas de servicio -55 a +200°C
- Muy resistente a compresión

Aplicaciones típicas:

En motor y caja de cambios. Para tareas de sellado y refuerzo de bridas antes de colocar sobre éstas su junta tradicional precortada. Para trabajos de montaje o reparación.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	N° Cat.
Tubo	200 ml	12	88144	18919

Loctite® 5972 – (Reforzador de Juntas Alta Temperatura N° 1372)

Reforzador de Juntas semi-flexible en forma de pasta no endurecible.

Recomendado para aplicaciones en las que se requiera gran resistencia a la temperatura para mejorar las prestaciones de las juntas precortadas o para repararlas.

- Ideal para montajes no rígidos o sometidos a vibración
- Cura lentamente formando una capa semi-flexible
- Alta resistencia química a los fluidos del motor, incluyendo combustibles en general
- Resistencia Térmica de -45°C a +315° C

Aplicaciones típicas:

Mejora de juntas precortadas hechas de: corcho, metal, plástico, goma.. etc. Montajes rígidos o no rígidos sometidos a grandes vibraciones.

Color: Gris oscuro



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	N° Cat.
Tubo	200 ml	12	88145	18921

Loctite® 8005 – Protector de correas

Producto específico para incrementar la potencia transmisora de las correas y para evitar que se deslicen debido al calor, el frío, la humedad o el polvo.

- Protege las correas contra el deterioro
- Conserva la humedad natural de la correa previniendo grietas y el deterioro prematuro
- Para todo tipo de correas
- Resistente al agua. Funciona incluso en condiciones de máxima humedad

Aplicaciones típicas:

Para todo tipo de correa de transmisión de coches, autobuses, camiones y motores marinos. También puede utilizarse en correas de equipos agrícolas, equipos de aire acondicionado, electrodomésticos y correas de equipos industriales.

Nota: El producto debe aplicarse con el motor parado.

Color: Claro, líquido transparente



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	232296	31436



Loctite® 7200 – Quitajuntas

Elimina con facilidad restos muy adheridos, resecos y endurecidos de todo tipo de juntas y formadores para el motor. También retira con facilidad restos de aceite incrustados, alquitrán, hollín, restos de pintura y en general, material muy endurecido en piezas metálicas.

- Acción decapante
- Evita que las superficies de las piezas a limpiar queden dañadas

Aplicaciones típicas:

Motor, sistema de transmisión, carburador, bombas de agua y combustible y eje de transmisión entre otros.

Nota: para la eliminación de restos de adhesivo anaeróbico, obsérvese un tiempo de actuación de 15 minutos.

En el caso de silicona, dejar actuar durante media hora aproximadamente.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	191318	31037

Loctite® 7505 – (Convertidor Anti-corrosión X-80)

- Transforma el óxido en un compuesto complejo estable y forma una película protectora de altísima resistencia química y atmosférica.
- Normalmente no es necesario realizar una imprimación adicional antes de pintar la superficie.

Color: Líquido blanco

Limpieza: Con agua



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Botella – bister	90 ml	12	587997	38828

Loctite® – Esmerilador de válvulas

Pasta para esmerilar asientos de válvulas.

- Fácil de usar
- No se escurre
- Soluble en agua

Aplicaciones típicas:

Diseñado para ayudar en las operaciones de esmerilado de válvulas en automoción, barcos y maquinaria industrial. Puede utilizarse para esmerilar asientos y discos duros de acero al cromo - cobalto. También elimina defectos, goma, depósitos de carbón y corrosión. Puede utilizarse para esmerilar otros componentes tales como válvulas de bola en fontanería entre otros.

Color: Gris



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo	85 g	12	88146	18922



Loctite® 7800 – Galvanizador en Frío Zinc Brillo

Imprimación anticorrosiva pulverizable.

Repara y protege las uniones soldadas y remachadas de la carrocería de todo tipo de vehículos. Proporcionando una capa estable de zinc que protege contra la corrosión. Especialmente indicado en aquellas zonas que no requieran ser pintadas.

- Muy alto poder anticorrosivo
- Conductor eléctrico, incluso con la capa totalmente seca
- Tiempo de secado de 8 a 12 horas a temperatura ambiente, antes de ser pintado
- Resistencia Térmica de hasta 500° C

Color: Gris metalizado

Limpieza: Acetona



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	88409	26503

Loctite® 7922 – Galvanizador en Frío Zinc Mate

Imprimación anticorrosiva pulverizable.

Repara y protege las uniones soldadas y remachadas de la carrocería de todo tipo de vehículos. Proporcionando una capa estable de zinc que protege contra la corrosión. Especialmente indicado en aquellas zonas que no requieran ser pintadas.

- Muy alto poder anticorrosivo
- Conductor eléctrico, incluso con la capa totalmente seca
- Tiempo de secado de 8 a 12 horas a temperatura ambiente, o bien durante 30min a 60-80° C mediante horno, antes de ser pintado
- Resistencia Térmica de hasta 500° C

Color: Gris mate

Limpieza: Acetona



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	354678	16109K



Teroson® – Zinc en espray

Imprimación anticorrosiva pulverizable.

Repara y protege las uniones soldadas y remachadas de la carrocería de todo tipo de vehículos. Proporcionando una capa estable de zinc que protege contra la corrosión. Especialmente indicado en aquellas zonas que no requieran ser pintadas.

- Muy alto poder anticorrosivo
- Conductor eléctrico, incluso con la capa totalmente seca
- Tiempo de secado de 8 a 12 horas a temperatura ambiente, o bien durante 30min a 60-80° C mediante horno, antes de ser pintado
- Resistencia Térmica de hasta 500° C

Color: Gris mate

Limpieza: Acetona



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	-	-



Loctite® 7235 – Limpiador de frenos

Limpia y desengrasa rápida y profundamente piezas de freno, discos de embrague y cajas de cambios.

- Elimina restos de adhesivos y selladores del motor, carburador, caja de cambios, restos rescos de resina o goma de bisagras.
- No deja residuos oleosos en las piezas

Color: Incoloro



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	500 ml	12	232309	31442



Loctite® 7063 – Limpiador Uso General

Limpiador en base solvente de uso general, para la limpieza, desengrase y preparación superficial de sustratos que deban ser tratados con adhesivos y selladores.

Elimina grasa, aceite y todo tipo de suciedad en el taller.

- Evapora rápidamente
- No deja películas residuales
- No corrosivo

Aplicaciones típicas:

Limpieza general de superficies que vayan a ser pintadas o adheridas posteriormente



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	563865	31172



Loctite® 7039 – Limpiador de contactos

Para la limpieza rápida y eficaz de contactos eléctricos y electromecánicos.

- No afecta a las propiedades eléctricas de los substratos.
- Desplaza la humedad superficial y el agua formando una película completamente impermeabilizante.
- Exento de siliconas.

Aplicaciones típicas:

Limpieza general de contactos, relés, fusibles y terminales eléctricos.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	88415	26527

Teroson® – Limpiador FL

Limpiador universal para uso en el taller y en todo tipo de superficies, antes y después de realizar operaciones de pegado y sellado.

- Evapora rápidamente
- No deja residuos oleosos en las piezas
- Su extraordinaria fórmula permite un óptimo poder desengrasante, siendo compatible con cualquier adhesivo Loctite® Teroson®



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Bote	1 l	12	92679	16919Q



Loctite® 7840 – Desengrasante Uso General

Limpiador y desengrasante concentrado biodegradable para una amplia gama de aplicaciones de limpieza general e industrial

- Olor agradable
- Diluible en agua según la tarea de limpieza a efectuar
- Elimina rápidamente la suciedad, el aceite, grasa, hollín, cera, alquitrán, fluidos de corte, carbón ligero, etc., de cualquier superficie lavable
- Puede utilizarse como limpiador en sistemas de alta presión

Aplicaciones típicas:

Especialmente indicado para limpiar y desengrasar motores, cojinetes, vehículos, accesorios del motor y otros elementos y componentes de los automóviles. Indicado para su uso en talleres y garajes, incluso en máquinas y herramientas.

Color: Azul



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Pulverizador	750 ml	12	191319	31046
Bidón	5 l	3	194411	31051



Loctite® 7850 – Limpiador de Manos

Contiene micropartículas de piedra pómez para obtener una limpieza profunda y acondicionadores para el cuidado de la piel.

- Elaborado con aceites cítricos
- Adecuado para todo tipo de piel
- Elimina la suciedad persistente, la grasa, tintas, pintura, pegamento, alquitrán restos de juntas
- Puede aplicarse con la manos secas o húmedas
- Contiene aloe, aceite de joroba y lanolina para acondicionar la piel
- pH neutro
- Biodegradable



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Botella	400 ml	12	102688	29606
Bidón	3 l	4	102689	29628
Bidón-display	36ud x 3 l	1	474315	29628B
Bidón	10 l	2	88239	21963



Loctite® 7855 – Limpiador de Manos para Pintura y Resinas

Limpiador de manos de altas prestaciones.

- Excelente capacidad de limpieza, elimina manchas de poliuretano, pintura, resina, imprimaciones, adhesivos siliconas, barniz..etc.
- No contiene disolventes clorados o amoniacales fuertes
- Puede aplicarse con las manos secas o húmedas
- Biodegradable
- Contiene aloe vera, vitamina E, lanolina y aceite de jojoba.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Botella	400 ml	12	194410	31033
Bidón	1,75 l	1	194409	31028



Teroson® – Guante invisible

Protección preventiva de las manos contra manchas resistentes como pinturas, adhesivos o material de revestimiento de bajos.

- Protege eficazmente la piel de manos y cara contra la exposición a agentes agresivos
- Ideal como agente enmascarante para evitar la adhesión de restos de adhesivos en la carrocería
- Soluble en agua

Nota: Una vez aplicado, dejar actuar durante 1-2 minutos, para que la piel quede protegida contra la penetración de la suciedad



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Bote	600 ml	12	150028	16751H

Teroson® – Teroquick Pasta

Para una limpieza rápida y profunda de las manos, eliminando la típica suciedad generada en los talleres profesionales de reparación de automóviles.

- Suave con la piel, no contiene arena: su base es harina de serrín que se elimina fácilmente a través del desagüe, no obstruyéndolo.
- En cada cubo de 12'5 l se incluye un cepillo
- Se emplea con agua y con las manos mojadas
- Dermatológicamente testado



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Bote	12,5 l	1	38520	16740W



Teroson® – MO Universal

Lubricante multiusos de uso general

- Libera piezas agarrotadas o corroídas. Ej. Tornillos, tuercas, bisagras..etc.
- Evita el chirrido entre piezas móviles
- Evita la corrosión
- Protege los sistemas de ignición contra la humedad y ayuda a un mejor arranque del motor
- Limpia y protege los metales



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	—	—

Consultar disponibilidad



Loctite® 8201 – Multiusos 5 Soluciones


El 5 soluciones es un lubricante multiusos que afloja, lubrica, limpia, elimina la humedad y previene la corrosión de todos los componentes y montajes metálicos. Seca los contactos eléctricos evitando en el futuro la aparición de humedad.

- Evita la corrosión
- Es aflojador, lubricante, protector antióxido, impermeabilizante y limpiador general
- No contiene silicona
- No es tóxico
- Limpia y protege los metales

Aplicaciones típicas:

Se utiliza para liberar piezas atascadas o corroídas como grapas o bisagras, proporciona una ligera lubricación temporal, elimina la humedad de los contactos eléctricos y puede utilizarse como protector temporal contra la corrosión de piezas expuestas a la humedad.

Color: Claro, amarillo claro



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	88414	26523

Loctite® 8018 – Aflojador Superpenetrante

Producto transparente muy penetrante basado en una mezcla de aceites derivados del petróleo y aditivos.

El producto fluye con rapidez entre las piezas corroídas y oxidadas, para romper la unión del metal con la capa de óxido.

- Libera los componentes oxidados, corroídos y bloqueados
- Las piezas liberadas quedan lubricadas y protegidas de la corrosión
- No daña las superficies pintadas


Aplicaciones típicas:

Especialmente diseñado para liberar tuercas, pernos, tornillos, bisagras, accesorios y otros componentes metálicos bloqueados, corroídos y oxidados. Debido a sus excepcionales propiedades de penetración también está indicado para deshacer grasa, alquitrán, suciedad y restos de carbón.

Color: Claro, líquido incoloro



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	232398	31486

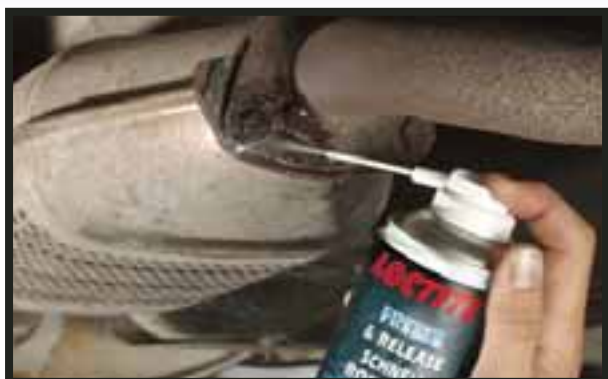


Loctite® 8040 – Aflojador Efecto Hielo

Libera piezas agarrotadas evitando una posterior corrosión.

- Enfría de forma instantánea (-43°C) las piezas agarrotadas y corroídas. Generando una contracción térmica diferencial de las piezas debido al enfriamiento brusco y casi instantáneo de la temperatura. Las grietas que se producen en la capa de corrosión permiten la penetración del ingrediente lubricante.
- El efecto capilar logra que el lubricante se filtre con rapidez y eficiencia hasta la capa de óxido.
- Una vez sueltas, las piezas siguen estando lubricadas y protegidas contra la corrosión.

Aplicaciones típicas:

Conjuntos de piezas cilíndricas y roscadas que estén agarrotadas y corroídas, en todos los sectores industriales, entre otros el del automóvil, los tractores, la maquinaria agrícola y de construcción, así como la industria en general.

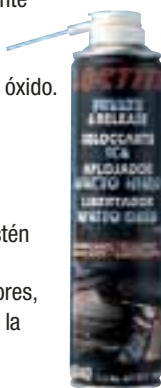

Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	680342	40139



Loctite® 8021 – Aceite de Silicona

Lubricante y protector anticorrosivo.

Evita que las superficies se peguen, agarroten o chirrien debido a la fricción.

- Previene el agarrotamiento por gripado en plásticos y gomas a bajas temperaturas
- Válido para todo tipo de materiales
- No daña las superficies pintadas o plásticas
- Agente repelente del agua, no se seca ni se elimina con los lavados
- Apto para su uso como agente desmoldeante
- Resistencia Térmica hasta los 315°C aprox.
- No atrae el polvo ni la suciedad

Aplicaciones típicas:

Es un lubricante universal para componentes cometidos a bajo esfuerzo, como bisagras de puertas, goznes del maletero, cerraduras, raíles de los asientos, resposacabezas, techo solar, etc. También protege los componentes metálicos contra la corrosión y previene el atascamiento de las cerraduras de las puertas y los cierres de goma de las puertas.

Color: Transparente

Olor: Alcohol



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	232372	31473

Loctite® 8101 – Lubricante de cadenas

Lubricante de cadenas con propiedades antimoho y excelentes propiedades impermeabilizantes. Usar en mecanismos abiertos como cadenas y engranajes.

- Aspecto: Pasta pegajosa ámbar
- Aceite base y aditivos: Sintético E.P.
- Viscosidad: Pasta
- Espesante: Jabón de litio
- Punto de gota: >190°C
- Clase N.L.G.I.: 2
- Rango de Temperatura: -25 a +170° C
- Carga de soldadura a 3.150



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	88403	26479

Loctite® 8151 – Antigripante Aluminio

Lubricante de altas prestaciones en base aluminio, para la lubricación de piezas estáticas o ensamblajes de muy baja movilidad.

- Resiste altas cargas estáticas y temperaturas de hasta 900° C
- Evita el agarrotamiento y la corrosión de piezas sometidas a es elevadas temperaturas

Aplicaciones típicas:

Ideal para uniones roscadas sometidas a muy alta temperatura, como en el montaje de bujías, protección de los tornillos del sistema de frenos o de los gases de escape.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	88405	26487



Rally Dakar 2005

Loctite® 8060 – Antigripante de Aluminio

Cura rápidamente proporcionando un sellado inmediato a baja presión. Su lubricidad controlada evita el gripado y protege a las piezas enroscadas contra la aparición del óxido y la corrosión. Su formato en barra permite una aplicación más limpia. Su consistencia semisólida permite un óptimo control en la cantidad de producto para aplicaciones verticales.

Aplicaciones típicas:

Protección de los tornillos del tapacubos, ejes de bisagras de horno industrial, y en carretillas elevadoras.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Barra	20 g	15	525116	37744

Loctite® 8065 – Angripante Cobre C5-A®

Fórmula exclusiva en base de Cobre C5-A®, ahora disponible en formato barra para una aplicación más limpia. Protege las piezas metálicas frente al óxido, corrosión, frotamiento y gripado a temperaturas hasta los 980° C.

Aplicaciones típicas:

Tornillos de escape, zapatas de freno, tornillos en válvulas de vapor.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Barra	20 g	15	525386	37756

Loctite® Thermoblu® – Anticongelante refrigerante puro

Fluido sintético azul basado en monoetilenglicol, que se emplea como líquido anticongelante y elemento integral de protección anticorrosiva y conservación del sistema de refrigeración y bloque motor

- Excelente protección anticorrosiva y anticavitante gracias a los aditivos antióxido que incorpora y que evitan la formación de espumas
- Rango de temperatura de trabajo desde -40°C a $+125^{\circ}\text{C}$
- Propiedades de reblandecimiento de aguas duras, para evitar la formación de depósitos minerales que obstruyan el sistema de refrigeración
- Buena relación viscosidad-transmisión de calor, para una rápida eliminación de éste por las paredes del circuito
- Cumple con las normas internacionales de calidad
 - ASTM D 3306
 - SAE J-10434
 - CUNA NC956-16
 - Ensayo de corrosión ASTM 1384
 - Ensayo de cavitación-erosión ASTM D 2809
 - Corrosión en aleaciones de aluminio ASTM D 4340
- Miscible con otros líquidos anticongelantes basados en glicol de alta calidad
- Thermoblu® es un anticongelante recomendado por:
 - VW - AUDI - tl774/a
 - BMW 1701
 - GM
 - MERCEDES DB770
- Compatible con todo tipo de piezas metálicas, de plástico y goma del sistema de refrigeración



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Bote	1 l	12	231810	22879
Bote	5 l	4	231815	22881
Bidón	24 l	1	231817	22882
Bidón	200 l	1	231819	22883



Loctite® LHM – Líquido Hidráulico

Líquido hidráulico especial para los sistemas de frenos e hidroneumáticos de algunos coches así como para sistemas elevadores hidráulicos de camiones y tractores.

- Punto de ebullición elevado para garantizar el funcionamiento seguro del sistema de frenos
- Excelente comportamiento a temperaturas bajas y altas gracias a su alto índice de viscosidad
- Excelente protección contra la corrosión de los componentes metálicos del sistema hidráulico

Aplicaciones típicas:

Para sistemas hidroneumáticos y de frenos de algunos coches que tienen el depósito del líquido y otros componentes pintados de verde como en los vehículos Citroën, por ejemplo. LHM está indicado además para dispositivos hidráulicos de otros vehículos como cabinas móviles de camiones y tractores, así como para sistemas hidráulicos que funcionan en condiciones de temperatura extremadamente fría.



Color: Verde

Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Botella	500 ml	12	736905	11102
Botella	900 ml	12	736906	11101

Loctite® Líquido de Servodirección

Líquido hidráulico especial para transmisiones automáticas.

- Excelente comportamiento a temperaturas elevadas debido a su elevado índice de viscosidad
- Excelente comportamiento en la prevención de la corrosión y el desgaste
- Totalmente compatibles con todos los metales y componentes elastoméricos del sistema de servodirección

Aplicaciones típicas:

Recomendado para toda transmisión automática, convertidor de par motor, embragues hidráulicos y mecanismos de sincronización que requieran líquidos del tipo GM DEXRON-II.

También está indicado su uso en servodirección, transmisiones hidrostáticas y sistemas hidráulicos que funcionan a temperaturas particularmente bajas.



Color: Rojo

Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Botella	500 ml	12	738471	11104
Botella	900 ml	12	736904	11103



Teroson® – Repara-pinchazos

Para usar como reparación temporal o en caso de emergencia.

- No se tiene que cambiar la rueda
- Infla inmediatamente la rueda, quedando reparada
- Alternativa homologada a la rueda de repuesto
- Apto para todo tipo de neumáticos
- Base en goma natural

Nota: No se recomienda su uso para daños importantes



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	–	–

Consultar disponibilidad

Loctite® Hygiene Spray –

Limpiador desinfectante de uso general para sistemas de aire acondicionado.

Adecuado para desinfectar y eliminar olores en el interior de los vehículos, incluyendo el sistema de aire acondicionado.

Los olores desagradables son reemplazados por una agradable fragancia a mentol y eucalipto.

- Rápido y manejable, listo para su uso inmediato
- Cada aerosol puede desinfectar hasta un volumen de 50 m³
- Transcurridos 15 min. se reduce considerablemente el riesgo de infecciones, alergias y olores desagradables

Importante: Elimina un amplio espectro de bacterias gram-positivas y gram-negativas, vacilos acid-fast, virus lipofílicos (herpes y gripe), levaduras y hongos.

Aplicaciones típicas:

Interior de camiones, furgonetas de reparto, caravanas, barcos y en general en todo tipo de vehículos.

También es ideal su uso en establecimientos, hoteles y centros de trabajo.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	150 ml	12	–	–

Consultar disponibilidad



Terosept – Sistema de Limpieza Aire Acondicionado

Para la limpieza profesional efectiva de bacterias, virus y hongos que se depositan en el sistema de aire acondicionado del vehículo.

- Aplicación en solo 10 minutos
- Programación automática de apagado y encendido
- De fácil uso
- Utilizable en cualquier tipo de vehículo
- No requiere puesta en marcha o programación inicial
- Con una botella pueden realizarse 2 aplicaciones en automóviles o una aplicación en camiones o autobuses

Cada caja incluye:

- Máquina limpiadora Terosept
- 2 mangueras flexibles
- 1 transformador 230V/32,5V
- 1 cinta (para llevar colgado en el hombro)
- 1 manual de instrucciones



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Máquina limpiadora	5 l	1	—	—
Botella	200 ml	12	—	—

Consultar disponibilidad



Loctite® 7100 – Dectector de Fugas

Facilita la detección de microfugas o fugas más grandes en sistemas de conducción de gas.

No provoca corrosión y está recomendado para utilizar con todos los gases y mezclas excepto oxígeno puro.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	400 ml	12	349687	31197

Loctite® 7237 – Autoarranque

Garantiza el arranque fácil a baja temperatura de toda clase de motores de gasolina o diésel.

- Arranque instantáneo de motores diésel y gasolina
- Eficaz hasta -25° C
- Reduce el consumo de batería y el desgaste del motor de arranque



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Aerosol	200 ml	12	793114	40703

Teroson® Tapafugas –

Emulsión en base agua de componentes orgánicos naturales y sintéticos para tapar fugas y pequeños poros en el circuito de refrigeración.

- Compatible con todo tipo de líquidos anticongelantes.
- Con el contenido del bote se pueden tratar circuitos de refrigeración de hasta 6-8 litros.
- Producto en base agua: no ataca ningún componente de goma del circuito; seguro en su aplicación.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Bote	250 ml	12	548796	15913X

Loctite® Kit de Juntas Tóricas

Estuche que permite formar en cuestión de segundos juntas tóricas de cualquier tamaño

- Reduce el inventario de juntas tóricas estándar
- Sencilla fabricación de juntas tóricas
- Especialmente indicado para reparaciones urgentes

Aplicaciones típicas:

Permite fabricar juntas tóricas de cualquier diámetro en cualquier sitio. Especialmente útil para realizar reparaciones urgentes en carretera o cuando no se dispone de juntas tóricas convencionales.

El Kit contiene:

- Bote de 20 gr de adhesivo instantáneo
- Cuchilla para cortar la goma
- Accesorio para encolar los extremos de la goma que han de unirse
- 5 cordones de goma de nitrilo de un metro de longitud de distintos diámetros



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Kit	-	1	88101	16229

Loctite® Kit Reparador Tubos Escape

Repara cualquier tipo de orificio o grieta presente en el sistema de expulsión de gases.

- Sella y repara tubos de escape y silenciadores
- Detiene los petardeos del tubo de escape y previene las fugas de los gases de escape.
- Resiste Temperaturas hasta 800° C aprox.
- No contiene amianto



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Kit	-	12	575146	38715

Loctite® Sellador Tubos Escape

Sella con total eficacia la unión entre el tubo y el silenciador del sistema de escape.

- Elimina fugas de los gases de escape
- Resiste Temperaturas hasta 800° C aprox.
- No contiene amianto



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Tubo-blister	150 g	12	575149	38714

Loctite® 5080 – Teroson® Cinta Adhesiva

Cinta Adhesiva reparadora de muy altas prestaciones y resistencia mecánica.

- Impermeable, sella completamente conducciones de agua hasta presiones de 4 bares
- Resistencia Térmica hasta 70° C
- Excelente Adhesión general a todo tipo de sustratos

Aplicaciones típicas:

Sujeción de objetos en el maletero, reparación provisional de faros, pilotos o de los espejos retrovisores externos rotos. Fijación alfombrillas, sellado de manguitos, entre otros.



Envase	Capacidad	Uds/caja	IDH	Nº Cat.
Cinta	50 m	12	801960	40802

Henkel y el Mundo del Motor

La gama de productos de Henkel está diseñada para su uso en las pruebas más duras

Henkel en la Fórmula 1

Henkel tiene una larga tradición como patrocinador en deportes de motor a través de las marcas Loctite® y Teroson®. Henkel ha sido Proveedor Oficial del equipo McLaren Mercedes de Fórmula 1 desde el 2004, su colaboración dio comienzo en 1995. En la actualidad, cualquier aplicación en los coches de carreras del equipo McLaren Mercedes contiene montajes realizados con productos Henkel.

Los productos Loctite® han sido probados en Primeros Equipos y como Proveedor Oficial del equipo McLaren Mercedes de Fórmula 1. En la carrera se han utilizado hasta 30 productos Loctite® en un total de 90 aplicaciones por el Equipo en sus coches. Esta amplia gama de productos que ha sido sometida bajo los más rigurosos test, está disponible en talleres de reparación para la adhesión, sellado y fijación de componentes mecánicos.



Algunos ejemplos:

Loctite® 401 – Adhesivo Instantáneo

Fijación y pasos de cables

Adhesión del protector de goma al visor del casco del piloto

Loctite® 648 – Retenedor

Sistema de transmisión y retención de embrague

Asegurar la interferencia de la suspensión de ruedas para evitar el movimiento y fricción

Loctite® 406 – Adhesivo Instantáneo

Fabricación de juntas tóricas

Loctite® 7850 – Limpiador

Limpiador de manos utilizado por el equipo de F1 McLaren

Loctite® 270 – Fijador de Roscas

Fijación de espárragos en la culata de cilindros

Fijación de los tornillos en la bomba de agua

Loctite® 7063 – Limpiador y Desengrasante

Limpieza de piezas antes de aplicar los adhesivos y selladores Loctite®





Henkel – Proveedor Oficial del Rally Dakar 2006

El Rally Dakar 2006 es el más reciente de una larga lista de acontecimientos deportivos de competición de alto nivel de motor, en los cuales Henkel ha participado. Este duro acontecimiento desafía a los competidores durante 10.000km de extremas y adversas condiciones, atravesando dunas, terrenos pedregosos, y otros muchos peligros. Alcanzar la meta lo significa todo y Henkel como Proveedor Oficial de este acontecimiento aporta mantenimiento y reparación a través de sus marcas Loctite® y Teroson® en todo tipo de montajes mecánicos sometidos a las extremas condiciones de la carrera.

¡Soluciones de bolsillo para todos los terrenos!

En un evento a nivel mundial de tales dimensiones son realizados los Test más exigentes para camiones, motos y coches, los productos Loctite® y Teroson® de Henkel ayudan a los competidores a llegar a la meta y comprobar que es más que un juego por las condiciones que se exigen a nivel mundial.

Algunos ejemplos de productos utilizados en el Rally:

Loctite® 248 Barra – Fijador de Roscas, Media Resistencia

Fija uniones roscadas contra impactos y vibraciones

Loctite® 561 Barra – Sellador de Roscas, Semi-sólido

Asegura cojinetes, bujes y piezas cilíndricas en alojamientos y engranajes

Loctite® 3463 Barra – Metal Magic Steel™ Stick

Rellena insertos roscados sobredimensionados, defectos de soldadura y pequeñas fisuras en bloques de fundición

Loctite® 8065 Barra – Antigripante C5-A® Cobre

Repara contactos eléctricos

Teroson® 6700 Teromix

Reparación de la carcasa protectora de fibra de carbono en el sistema de amortiguación de las motos

Loctite® 5910 Quick Gasket – Juntas

Sella fugas en uniones



Información para pedidos

SAP	Nº Cat	Producto	Envase	Página
38520	16740W	Teroquick	Bote 12,5l	26
88000	14540	Loctite® Car Tape	2 cintas	6
88093	15764	Loctite® 5926	Cartucho 315ml	14
88101	16229	Loctite® Kit Juntas Tóricas	Kit	34
88115	16868	Loctite® 574	Fuelle 50ml	13
88142	18908	Loctite® 5923	Bote 450ml	18
88144	18919	Loctite® 5922	Tubo 200ml	19
88145	18921	Loctite® 5972	Tubo 200ml	19
88146	18922	Loctite® Esmerilador de Válvulas	Tubo 85g	21
88147	18934	Loctite® 5926	Tubo 100g	14
88150	18948	Loctite® 5926	Tubo/blister 40ml	14
88153	18957	Loctite® 660 Quick Metal	Fuelle 50ml	11
88154	18968	Loctite® 518	Jeringa 50ml	13
88162	19164	Loctite® 5009	Bote 117ml	18
88163	19165	Loctite® 5923	Bote 117ml	18
88239	21963	Loctite® 7850	Bidón 10l	25
88310	24034	Loctite® 5399	Cartucho 310ml	17
88311	24035	Loctite® 5368	Cartucho 310ml	16
88312	24036	Loctite® 5367	Cartucho 310ml	16
88313	24037	Loctite® 5366	Cartucho 310ml	16
88327	24313	Loctite® Chemical Metal	Blister 6g+85g	7
88343	24696	Loctite® 5900	Cartucho 50ml	14
88354	25386	Loctite® 5366	Jeringa 50ml	16
88382	25876	Loctite® 5398	Cartucho 310ml	17
88403	26479	Loctite® 8101	Aerosol 400ml	29
88405	26487	Loctite® 8151	Aerosol 400ml	29
88409	26503	Loctite® 7800	Aerosol 400ml	21
88414	26523	Loctite® 8201 5 Soluciones	Aerosol 400ml	27
88415	26527	Loctite® 7039	Aerosol 400ml	24
88560	57446	Loctite® 574	Tubo 50ml	13
92679	16919Q	Teroson® Limpiador FL	Bote 1l	24
102688	29606	Loctite® 7850	Botella 400ml	25
102689	29628	Loctite® 7850	Bidón 3l	25
148426	148426	Loctite® 401	Blister 20g	4
148490	148490	Loctite® 401	Blister 3g	4
150028	16751H	Teroson® Guante Invisible	Bote 600ml	26
191318	31037	Loctite® 7200	Aerosol 400ml	20
191319	31046	Loctite® 7840	Pulverizador 750ml	24
194409	31028	Loctite® 7855	Bidón 1,75l	25
194410	31033	Loctite® 7855	Botella 400ml	25
194411	31051	Loctite® 7840	Bidón 5l	24
220634	220634	Loctite® 401	Blister 5g	4
231810	22879	Thermoblu	Bote 1l	30
231815	22881	Thermoblu	Bote 5l	30
231817	22882	Thermoblu	Bidón 24l	30
231819	22883	Thermoblu	Bidón 200l	30
232296	31436	Loctite® 8005	Aerosol 400ml	20
232309	31442	Loctite® 7235	Aerosol 500ml	23
232372	31473	Loctite® 8021	Aerosol 400ml	28
232398	31486	Loctite® 8018	Aerosol 400ml	27
234219	51037	Loctite® 510	Tubo 50ml	13

SAP	Nº Cat	Producto	Envase	Página
247063	32877	Loctite® 3463 Metal Magic Steel™	Barra 114g	6
266585	33614	Loctite® 3430	Jeringa doble	5
266981	33615	Loctite® 3450	Jeringa doble	5
279235	279235	Loctite® 648	Botella/blister 24ml	10
279236	279236	Loctite® 270	Botella/blister 24ml	9
279239	279239	Loctite® 243	Botella/blister 24ml	9
321596	321596	Loctite® 454	Blister 3g	4
349687	31197	Loctite® 7100	Aerosol 400ml	33
354678	16109K	Loctite® 7922	Aerosol 400ml	22
404910	404910	Loctite® 401	Blister/seg 5g	4
404911	404911	Loctite® 401	Blister/seg 20g	4
406631	406631	Loctite® 401	Blister/seg 3g	4
407869	407869	Loctite® 454	Blister/seg 3g	4
467649	37234	Loctite® 3463 Metal Magic Steel™	Barra/blister 50g	6
474315	29628B	Loctite® 7850	36ud x 3l	25
525116	37744	Loctite® 8060 Aluminio	Barra 20g	29
525386	37756	Loctite® 8065 C5-A	Barra 20g	29
540477	38266	Loctite® 248	Barra 19g	8
540494	38271	Loctite® 248	Barra/blister 9g	8
540903	38284	Loctite® 268	Barra/blister 9g	8
540911	38292	Loctite® 268	Barra 19g	8
540924	38305	Loctite® 561	Barra 19g	12
541933	38332	Loctite® 577	Tubo 50ml	12
548796	15913X	Teroson® Tapafugas	Bote 250ml	34
563865	31172	Loctite® 7063	Aerosol 400ml	23
575146	38715	Loctite® Reparador tubos escape	Kit	35
575149	38714	Loctite® Sellador tubos escape	Tubo/blister	35
587997	38828	Loctite® 7505 (Anti-corrosión X-80)	Botella/blister 90ml	21
601111	38868	Loctite® 5920	Tubo/blister	17
601112	38869	Loctite® 5699	Tubo/blister 99g	15
601114	38871	Loctite® 598	Tubo/blister 95g	15
627589	38976	Loctite® Silicona Roja Autonivelable	Tubo/blister 90g	16
680342	40139	Loctite® 8040	Aerosol 400ml	28
704994	40190	Loctite® 548	Barra 18g	12
705005	40197	Loctite® 668	Barra/blister 9g	10
705063	40204	Loctite® 668	Barra 19g	10
705074	40210	Loctite® 534	Barra/blister 9g	18
705079	40217	Loctite® 534	Barra 19g	18
705092	40220	Loctite® 548	Barra/blister 9g	12
728793	40375	Loctite® 5910 Quick Gasket	Aerosol 200ml	14
736904	11103	Loctite® Líquido Servodirección	Botella 900ml	31
736905	11102	Loctite® LHM	Botella 500ml	31
736906	11101	Loctite® LHM	Botella 900ml	31
738471	11104	Loctite® Líquido Servodirección	Botella 500ml	31
793114	40703	Loctite® 7237	Aerosol 200ml	34
801960	40802	Loctite® 5080	Cinta 50m	35
*	*	Teroson® Repara-pinchazos	Aerosol 400ml	32
*	*	Loctite® Hygiene Spray	Aerosol 150ml	32
*	*	Terossept	Máquina limpiadora 5l	33
*	*	Teroson® MO Universal	Aerosol 400ml	27
*	*	Teroson® Zinc en Espray	Aerosol 400ml	22

* Consultar disponibilidad





Henkel Ibérica, S.A.
Pol. Ind. Alparrache
Camino de Villaviciosa 18-20
28600 - Navalcarnero (Madrid)
Tele. +34.91.860.90.00
Fax. +34.91.811.24.09

www.loctite.es

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Dirijase al Dpto. Técnico de Henkel para cualquier información o recomendación sobre las características técnicas de estos productos.